SCHEDA TECNICA

COPPO DI GRECIA

(Coppo di Grecia 00013..)

Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni sull'impermeabilità all'acqua, la resistenza al gelo/disgelo e la resistenza al carico di rottura a flessione.

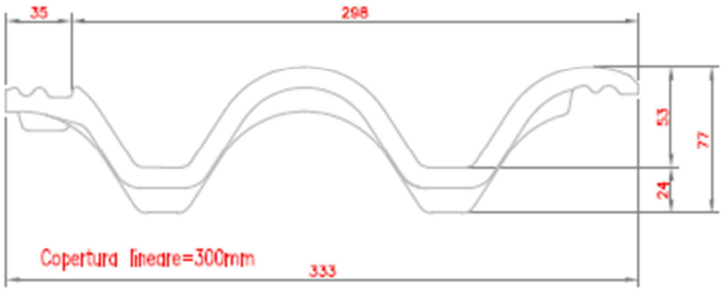

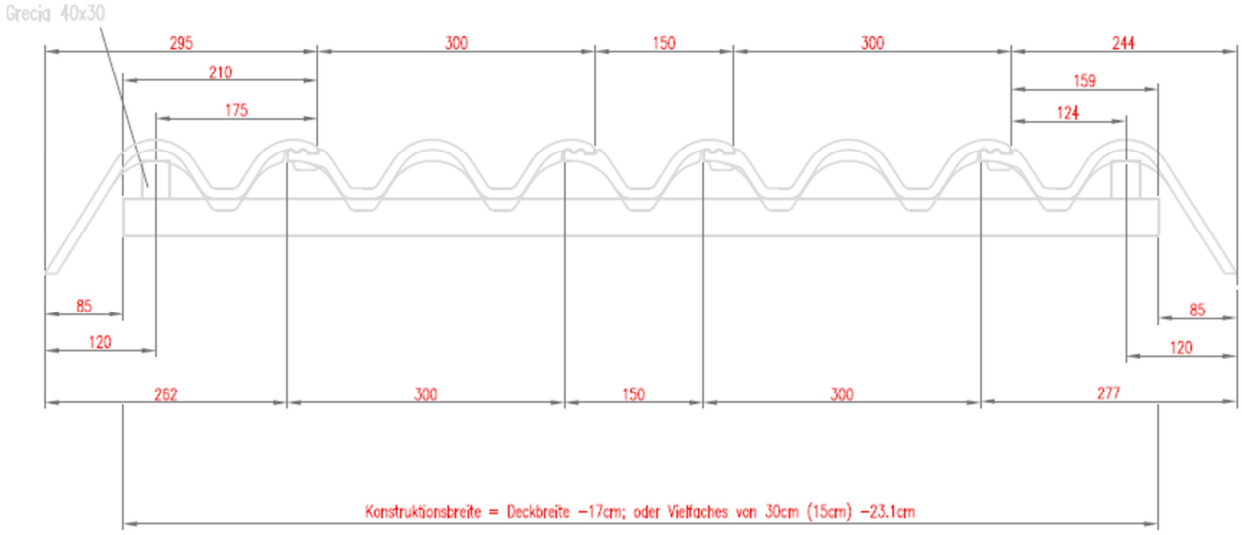

Dati tecnici

	UM	Liscia	Optima plus	Antichizzata
Dimensioni	mm	333 x420		
Peso	Kg	4,7	4,8	4,9
Passo listellatura	mm	315-345		
Larghezza di copertura	mm	300		
Resistenza a flessione	daN	>200		
Comportamento al fuoco esterno		Broof		
Comportamento di reazione al fuoco		A1 A2s1-d0 (Rosso)	A1	
Fabbisogno	pz/mq	c.a.10		
Pendenza minima		30% (17°)		
Confezione	pz/bancale	120	114	114

I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto.

Pendenze e listellatura:

1. la tegola va sempre posata su supporto di aggancio;
2. le tegole vanno posate con gli incastri allineati;
3. va prevista impermeabilizzazione come indicato in tabella.

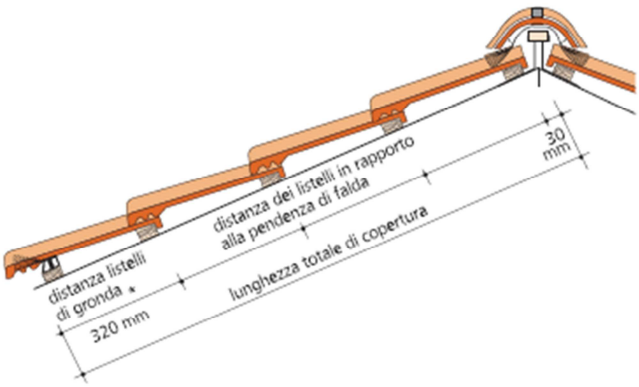

DISTANZA LISTELLI O CORDOLI cm	FABBISOGNO TEGOLE pz/m²	FABBISOGNO LISTELLI al ml/m²
33,5 - 34,5	ca. 10	ca. 3,1
31,5 - 33,5	ca.11	ca. 3,3

** La sporgenza della tegola di gronda può variare da 0 a 80 mm.*

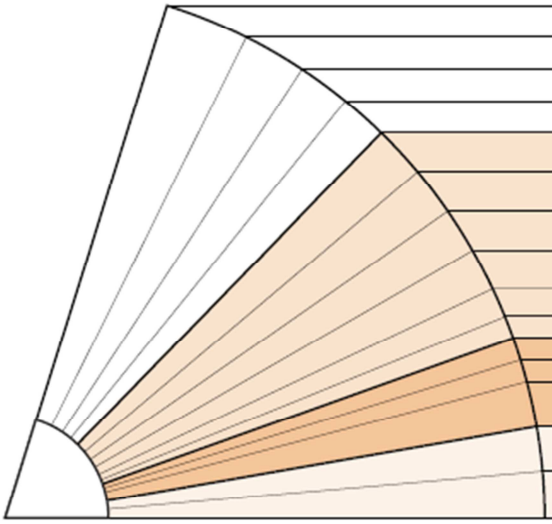

Pendenza in gradi	Pendenza in %	Sovrapposizione cm	Distanza listelli cm	Consigli per la posa in opera
60	173	In presenza di listellatura da cm 7,5 a cm 10,5 Senza listellatura cm 10,5	31,5–34,5	Fissaggio accurato delle tegole considerando le caratteristiche climatiche della zona.
55	143			
50	119			
45	100			
40	84		31,5–34,5	In casi di particolari esigenze ambientali si consiglia l'impermeabilizzazione sottotegola. ★
35	70		31,5-34	
30	58		31,5–33,5	
25	47		31,5-33	
22	40		31,5–32,5	
20	36			
16	29		31,5-32	È necessaria l'impermeabilizzazione sottotegola (si consiglia Divoroll Top RU, Divoroll Tech per tetti in latero-cemento). ★★
15	27			
10	18			
3	17	Sconsigliabile per coperture a piccoli elementi.		
5	9			

★ *Si consiglia: Divoroll Clima +S, Divoroll Elite 2S, Divoroll Universal S, Divoroll Pro +, Divoroll Kompakt, Vapotech S, Veltitech 145, Veltitech Clima +*

★ *Si consiglia: Divoroll Elite 2S, Divoroll Top RU per tetti in latero-cemento*