SabbieESSICCATE VAGA

VG17FS

0,6÷1,6

CE
EN 13139

DESCRIZIONE

Le **SabbieESSICCATE VAGA** sono aggregati silicei lavati, calibrati e depolverati, marcati CE per l'impiego in calcestruzzi, malte, conglomerati bituminosi o per l'ingegneria civile.
La sabbia **VAGA VG17FS** è una sabbia essiccata con le seguenti caratteristiche:

- umidità inferiore allo 0,5%;
- granulometria da 0,6 mm a 1,6 mm;
- categoria 0/2 mm secondo EN 13139.

CAMPI D'IMPIEGO

La Sabbia **VAGA VG17FS** è Ideale per la sigillatura e l'intasamento dei giunti nella posa dei masselli autobloccanti; la sabbiatura di ferro; per trattamenti di fortissima abrasione e profondità tale da rimuovere residui di catrame, calcestruzzo ammalorato, ecc.

CERTIFICAZIONI

Prodotto marcato CE in conformità alla norma tecnica:
UNI EN 13139 (cat.0/2) "Aggregati per malta"

CONFEZIONI

La sabbia **VAGA VG17FS** può essere fornita:
- in sacchi da 25 kg;
- sfusa;
- in big bags da 1,5 t.

VAGA
SABBIE e GHIAIE SILICEE

tecnologia e tradizione

VG17FS

ANALISI GRANULOMETRICA VG17FS

L'analisi granulometrica* è stata ottenuta mediante vibrosetacciatura meccanica a secco.
Scala setacci: UNI EN 12620.

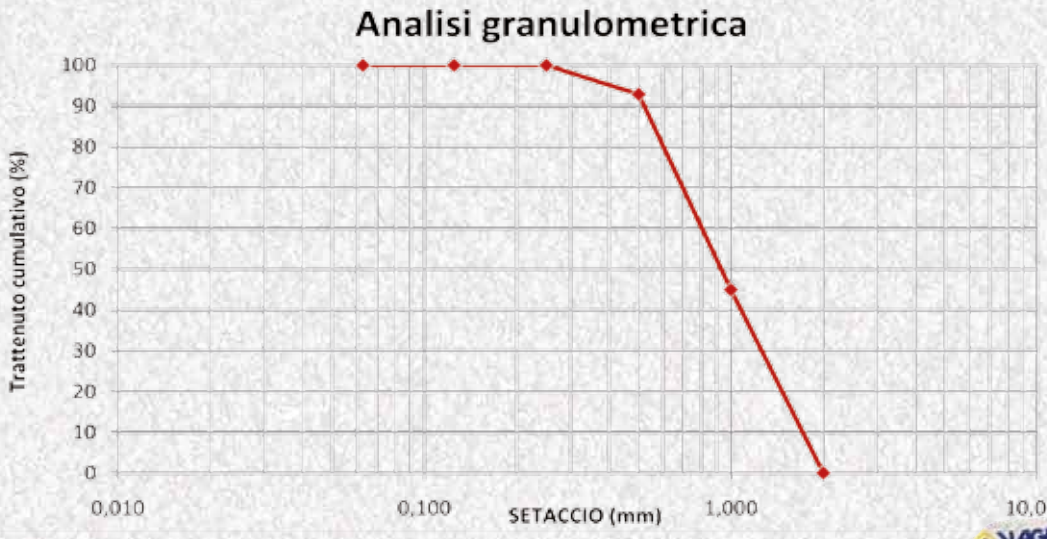

Luce maglie mm	Media
2,000	0,0
1,000	45,0
0,500	92,9
0,250	100,0
0,125	100,0
0,063	100,0

*media dei valori ottenuti

DATI TECNICI

Nome commerciale	***VG17FS***		
Tipo di sabbia	***Sabbia silicea essiccata mm 0,6÷1,6***		
Umidità	***<0,5%***		
ANALISI CHIMICA fluorescenza a raggi X - valori indicativi			
Silice (SiO_2)	***83,3%***	*Magnesio (MgO)*	***1,5%***
Ferro (Fe_2O_3)	***2,1%***	*Sodio (Na_2O)*	***2,0%***
Alluminio (Al_2O_3)	***6,6%***	*Potassio (K_2O)*	***2,1%***
Calcio (CaO)	***1,2%***	*Perdita al fuoco*	***1,1%***
ANALISI MINERALOGICA microscopio stereoscopico - media dei valori ottenuti			
Quarzo	***61,8%***		
Rocce granitoidi	***16,5%***		
Feldspati	***12,7%***		
Altri minerali (tracce)	***9,0%***		

AVVERTENZE

Stoccaggio e conservazione	***Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta. Una volta aperto l'imballo, proteggere i sacchetti dalla pioggia per non inumidire la sabbia.***
Data di confezionamento	***Stampata sul fronte del sacco***

VAGA® AGGREGATI e MALTE per EDILIZIA

VAGA S.r.l.
Direzione e stabilimento
Località Sostegno - SP 199 27010 Costa de' Nobili (PV)
T 0382-729590 - F 0382-729611 - W www.vagaedilizia.it - E vaga@vagasrl.it