SCHEDA TECNICA

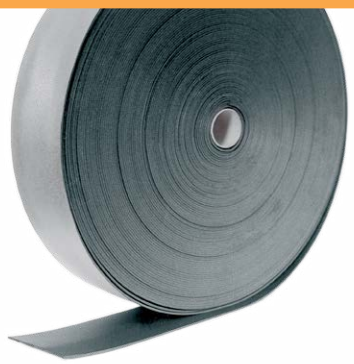

ACCESSORI → **FASCE TAGLIAMURO**

# Isolmant Fascia Tagliamuro Standard/Strong

Fasce da 10 - 15 - 30 cm in Isolmant ad elevata densità per l'isolamento acustico sotto le tramezze. Disponibile nelle versioni Standard (densità 50 kg/m³ circa) e Strong (densità 70 kg/m³ circa, adatto per pareti pesanti).

**SPESSORE**

4 mm circa (versione Standard)
6 mm circa (versione Strong)

**ISOLAMENTO ACUSTICO**

Collabora al miglioramento del comportamento acustico della parete

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

| | Standard 50 kg/m³ | Strong 70 kg/m³ |
|---|---|---|
| **CARICO DI ROTTURA**: | | |
| Longitudinale: | kPa 675 | kPa 835 |
| Trasversale: | kPa 465 | kPa 735 |
| **FORZA DI COMPRESSIONE**: | | |
| Schiacciamento 10%: | kPa 30 | kPa 85 |
| Schiacciamento 25%: | kPa 55 | kPa 115 |
| Schiacciamento 50%: | kPa 125 | kPa 185 |
| **DEFORMAZIONE RESIDUA**: | | |
| 22h. carico, 23°C, schiacciamento al 25% | | |
| 0,5h. dopo il rilascio | 16% | 8% |
| 25h. dopo il rilascio | 7% | 3% |

**FORMATO**

Fasce da 10 - 15 - 30 cm x 50 m lineari

**CONFEZIONE**

Versione h 10 cm: 15 bobine pari a 750 m lineari
Versione h 15 cm: 10 bobine pari a 500 m lineari
Versione h 30 cm: 5 bobine pari a 250 m lineari

**SETTORI D'IMPIEGO:** L'uso di Isolmant Fascia Tagliamuro si rende necessario per desolidarizzare tutte le partizioni verticali dell'edificio (compresa la sola partizione interna della parete perimetrale) al fine di evitare il fenomeno di connessione rigida fra i diversi piani del fabbricato. Grazie alla sua densità calibrata, Isolmant Fascia Tagliamuro garantisce da un lato la necessaria resistenza meccanica (onde evitare cavillature nei tramezzi), e dall'altro l'effetto molla anti-vibrante richiesto per escludere il ponte acustico.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Fascia ad alta densità (versione Standard 50 kg/m³ circa o versione Strong 70 kg/m³ circa) per l'isolamento acustico sotto le tramezze, in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse fornita in fasce di altezza..... cm (10 - 15 - 30 cm in funzione dello spessore delle tramezze). Spessore 4 mm (versione Standard) o 6 mm (versione Strong).

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

isolmant
benessere acustico e termico
by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it **www.isolmant.it**

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Maggio 2015 - Sostituisce e annulla tutti i precedenti